日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

■ご購入する上での注意事項

浴室乾燥暖房機（HBK-1200SE、HBK-1200TE、HBK-2200PT）

- ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。
- ●浴室専用の乾燥暖房機です。浴室以外の場所には取り付けないでください。
- ●必ず専用電源ブレーカー（20A）を使用して、単独で15A以上を確保してください。
- ●乾燥・涼風換気運転の場合、浴室ドアの空気取入口（ガラリ）を必ず開けてください。空気取入口（ガラリ）がない場合は浴室ドアを若干開けてください。性能が十分に発揮できません。
- ●天井埋込タイプは、天井換気扇・換気口・点検口が必要です。ない場合は天井工事を行ってください。
- ●以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
  - ・内釜式風呂を据付けた浴室の場合。
  - ・本体の設置スペースが確保できない場合（設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です）。
  - ・換気ダクトが確実に収まらない場合（既設ダクトとの距離が短いなど）。
  - ・天井・壁の材質により、平行、およびビス固定ができない場合。
- ●本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
- ●本機下方（吹出し口）に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。
- ●入浴中に温風が直接、濡れた身体に当たると寒く感じる場合があります。不快に感じる場合は、入浴中のご使用をお控えください。

浴室暖房専用機（HBD-20S）

- ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。
- ●浴室暖房専用機は浴室専用の暖房機です。脱衣室や他の場所には絶対取り付けないでください。
- ●必ず専用電源ブレーカー（20A）を使用して、単独で15A以上を確保してください。
- ●浴室暖房専用機は、以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
  - ・本体の設置スペースが確保できない場合（設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です）。
  - ・壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。
- ●本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
- ●本機下方（吹出し口）に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。

脱衣室暖房機（HDD-22S）

- ●脱衣室暖房機は非防水仕様であり、脱衣室壁面取付専用の暖房機です。浴室には絶対取り付けないでください。
- ●必ず定格15A以上確保できるコンセントを単独で使用してください。
- ●脱衣室暖房機は、以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
  - ・本体の設置スペースが確保できない場合（設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です）。
  - ・壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。
- ●本体の取付位置や脱衣室の構造・材質により、脱衣室が十分暖まらない場合があります。
- ●涼風をお使いの場合は本体正面に立ち、吹出口から20cm以内の使用をおすすめします。
- ●本機下方（吹出し口）に洗面台などの突起物がある場合は設置しないでください。

■据付、電気工事

警告

- ●本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。
- ●据付、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
  一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
- ●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。
- ●工事完了後は確実に作動することを確認してください。
- ●アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。（HDD-22Sは除く）

■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の制限など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用の浴室乾燥暖房機の点検を！

●浴室乾燥暖房機の整備用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後13年です。
●浴室乾燥暖房機、浴室暖房専用機、脱衣室暖房機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- ●運転開始後回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。
- ●運転中に異常音がしたり振動がある。
- ●異臭がする。
- ●その他、異常を感じる。

ご使用中止

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、運転を停止し、専用のブレーカーを切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

保証書に関するお願い

- ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

**カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。**

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：**0120-8802-28**
FAX：03-3260-9739

受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年10月現在のものです。 **HLS-HBK1302**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739

日立リビングサプライ

浴室乾燥暖房機

総合カタログ 2013-10

浴室乾燥暖房機／浴室暖房専用機／脱衣室暖房機

特定保守製品

…浴室乾燥暖房機…
ゆとらいふ ふろぽか

生活防水

浴室乾燥暖房機　HBK-1200SE

※写真はイメージです。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

…浴室乾燥暖房機…
ゆとらいふ ふろぽか

すばやく暖め、カラッと乾燥。
一年中、簡単便利に快適バスライフ。

冬 浴室暖房

寒い浴室を
暖めて快適に。

春 衣類乾燥

浴室が洗濯物の
乾燥室に早変わり。

梅雨 浴室乾燥



湿気を抑えて
浴室はいつも快適。

夏・秋 涼風・換気

ムシムシ感を
スッキリ解消。

寒い季節の浴室には、温度差のバリアフリーが大切です。

ヒートショックによる事故を未然に防ぐ温度差のバリアフリー。
冬季の屋内では急激な血圧の変化を避けるために、浴室や脱衣室を暖房するのが効果的と言われています。

●ご高齢者が入浴した時の最高血圧の変化（8人の平均）

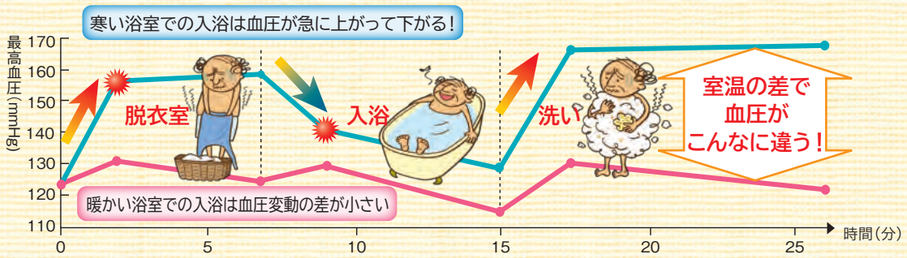

居間は23℃、湯舟は40℃。体は洗わず浴槽に入り、入浴後は体をふき裸のまま［栃原裕 九州大名誉教授調べ］

ヒートショック現象とは
急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血圧が急変動することにより、脳出血や脳梗塞、心臓麻痺を起こす可能性があるといわれています。

＊写真・イラストはすべてイメージです。

速暖 速乾 グラファイトヒーターでより暖かく、シロッコファンですばやく爽やかに。

グラファイトヒーター 遠赤外線効果で冬の浴室が暖かい！

グラファイト
ヒーター

「グラファイトヒーター」の採用で、最高温度に到達するまでの時間が速く、赤外線の放射強度が従来のカーボンヒーターより、約20％高くなりました。

●暖房運転照射前/照射後比較



＊測定条件
室温：10℃　面積：1坪システムバス
照射時間：約10分
＊サーモデータは高須産業株式会社 環境試験室にて測定。

※1 当社従来品HBK-12ATSにて使用のカーボンヒーターとの比較。赤外線域（1.38～14.08μm）の放射強度約20%アップ。

シロッコファン 大風量・大風速ですばやく乾燥

シロッコファン

循環力

1時間で約25回※2、浴室内の空気を循環・換気する能力をもつ高効率大型ファン採用。洗濯物や浴室をすばやくカラッと乾燥します。

低騒音※3

送風量が安定するシロッコファン。しかも、低騒音も実現しました。

※2 HBK-1200SE 換気（強）運転時、1時間換気回数［浴室面積：1坪システムバス（160.0×160.0×220.0cm）］
※3 HBK-1200SE 換気（強）運転時、44dB。

賢く便利 トリプルセンサー※4が浴室の状態を感知して運転を自動切替。

※4 HBK-1200SEのみ。

トリプルセンサー 多彩な機能を賢くコントロール

トリプル
センサー

人感センサー

浴室の出入りを感知し風量やヒーターを切替。

湿度センサー

浴室内の湿度を感知し風量やヒーターを切替。

温度センサー

浴室内の温度を感知して上がりすぎを防止。＊室内の温度設定はできません。

…浴室乾燥暖房機…
ゆとらいふ ふろぽか

特定保守製品
浴室乾燥暖房機［壁面取付タイプ］
HBK-1200SE

グラファイトヒーター　シロッコファン　トリプルセンサー



特定保守製品
浴室乾燥暖房機［天井埋込タイプ］
HBK-1200TE

グラファイトヒーター　シロッコファン

高性能ヒーター＆ファンでパワフル運転。

浴室乾燥暖房機
[壁面取付タイプ]

浴室のリフォームにおすすめ！
オールシーズンすばやく快適。

適用面積目安 在来工法 ~1.0坪まで / システムバス ~1.5坪まで

生活防水

リモコン

- **浴室暖房** グラファイトヒーターで冬の浴室が暖かい。
- **衣類乾燥** 強力な温風と換気で洗濯物をカラッと乾燥。
- **浴室乾燥** 強力な温風と換気で浴室をカラッと乾燥。
- **涼風換気** 涼風・換気で、夏のムシムシ感を解消。※冷房機能はありません。
- **換気** 24時間常時換気運転で浴室をクリーンに。

単相交流100V仕様　特定保守製品
壁面取付タイプ

浴室乾燥暖房機
HBK-1200SE
オープン価格★ 工事費別

グラファイトヒーター　シロッコファン　トリプルセンサー

外形寸法：幅53.6×奥行き20.0×高さ30.3cm（突起部除く）
質量：約7.0kg　最大消費電力：1250W/1255W（50/60Hz）

浴室乾燥暖房機 ゆとらいふ ふろぽか

トリプルセンサーでおまかせ運転。

暖房も自動で運転調節 消し忘れも防止
人感センサー　温度センサー

■お好みの運転ボタンを押すだけで自動運転スタート。

入浴暖房

入浴前後に強風運転、入浴中は微風運転に自動切替。

エコ暖房

人が入ると微風運転に自動切替。退出時に自動停止します。
消し忘れ防止にもなります。

＊運転設定後や入浴後の退出などで人を感知していない場合には、約3分間運転した後、停止します。

自動換気で爽やかに
人感センサー

涼風換気

入浴時に換気しながら浴室内の空気を循環。退出時に自動停止します。

＊運転設定後や入浴後の退出などで人を感知していない場合には、約3分間運転した後、停止します。

●冷房機能はありません。

湿度を感知してカラッと乾燥
湿度センサー　温度センサー

■乾燥時間が速い！

衣類標準乾燥

洗濯物をスピード乾燥。浴室内の湿度を感知して風量を自動切替。低下すると自動停止※1。

※1 浴室内の湿度30%以下を30分継続した場合。

●洗濯物重量3kgの乾燥時間

■電気代がおトク！

衣類エコ乾燥

浴室内の湿度を感知し、洗濯物の仕上げ時のみ温風運転します。

※2 HBK-1200SEセンサーエコ乾燥モード時乾燥5時間（ヒーター1200W点灯1時間）

●洗濯物重量3kgの乾燥時の電気代

＊測定条件
外気温：20℃・湿度60% 浴室面積：1坪システムバス(160.0×160.0×220.0cm)
衣類3kg（乾燥率100%）電気代：新電力料金目安単価22円/kWh（税込）にて計算。
＊乾燥時間・電気代は浴室の容積や、室温、外気温、洗濯物の種類や脱水状況により大きく変わります。

浴室乾燥

浴室内の空気を循環しながら換気し、効率良く浴室を乾燥します。

天井埋込タイプですっきり。

浴室乾燥暖房機
[天井埋込タイプ]

システムバスにおすすめ！
オールシーズン大活躍の充実機能。

適用面積目安 システムバス ~1.5坪まで

生活防水

リモコン

- **浴室暖房** グラファイトヒーターで冬の浴室が暖かい。
- **乾燥** 強力な温風と換気で洗濯物や浴室をカラッと乾燥。
- **涼風換気** 涼風・換気で、夏のムシムシ感を解消。※冷房機能はありません。
- **換気** 24時間常時換気運転で浴室をクリーンに。

※センサー機能はありません。

単相交流100V仕様　特定保守製品
天井埋込タイプ

浴室乾燥暖房機
HBK-1200TE
オープン価格★ 工事費別

グラファイトヒーター　シロッコファン

外形寸法：幅49.4×奥行き35.6×高さ22.0cm（突起部除く）
質量：約6.0kg　最大消費電力：1270W/1275W（50/60Hz）

浴室乾燥暖房機 ゆとらいふ ふろぽか

浴室乾燥暖房機
[天井埋込タイプ]

オール電化住宅におすすめ！
パワフル200Vタイプ。

適用面積目安 システムバス ~1.5坪まで

ワイヤードリモコン

- **浴室暖房** 強力な温風ですばやく浴室を暖める。
- **乾燥** 強力な温風と換気で洗濯物や浴室をカラッと乾燥。
- **涼風換気** 涼風・換気で、夏のムシムシ感を解消。※冷房機能はありません。
- **換気** 24時間常時換気運転で浴室をクリーンに。

※センサー機能はありません。

単相交流200V仕様　特定保守製品
天井埋込タイプ

浴室乾燥暖房機
HBK-2200PT
オープン価格★ 工事費別

PTCセラミックヒーター

外形寸法：幅47.0×奥行き36.0×高さ20.0cm（突起部除く）
質量：約6.9kg　最大消費電力：2200W/2400W（50/60Hz）

浴室乾燥暖房機 ゆとらいふ ふろぽか

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。　＊写真はすべてイメージです。　★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

浴室・脱衣室をさらに快適に。

浴室暖房専用機 [壁面取付タイプ]

弱・強の風量切り替えが可能。

適用面積目安 在来工法 ~1.0坪まで / システムバス ~1.5坪まで

リモコン

生活防水

浴室暖房
温度差のバリアフリーを実現。
グラファイトヒーターであったか、快適入浴。
弱・強2段階の風量切り替えが可能です。

涼　風
涼風で夏の入浴もさわやかに。
※冷房・換気機能はありません。

人感センサー
浴室の人の動きを感知して、自動で運転開始・停止をします。

単相交流100V仕様　壁面取付タイプ

浴室暖房専用機　【防水仕様】

HBD-20S

オープン価格★ 工事費別

グラファイトヒーター　人感センサー

電源コード（棒端子接続）タイプ

…浴室暖房専用機…
ゆとらいふ ふろぽか

外形寸法:幅52.5×奥行き13.0×高さ20.4cm　質量:約3.7kg　最大消費電力:1220W

脱衣室暖房機 [壁面取付タイプ]

脱衣室にも、
温度差のバリアフリーを実現。

適用面積目安 ~1.5坪まで

リモコン

生活防水

脱衣室暖房
冬場の脱衣室をグラファイトヒーターで暖めます。
脱衣室を暖めヒートショック予防に。寒い季節の洗顔、歯磨きやお洗濯も快適に。弱・強2段階の風量切り替えが可能です。

涼　風
暑い夏場も涼風でお風呂上がりもさわやかに。
入浴後、風を直接身体にあてることにより、涼しく感じます。
※冷房・換気機能はありません。

人感センサー
脱衣室の人の動きを感知して、自動で運転開始・停止をします。

単相交流100V仕様　壁面取付タイプ

脱衣室暖房機　【非防水仕様】

HDD-22S

オープン価格★ 工事費別

グラファイトヒーター　人感センサー

電源コード（コンセント差込）タイプ

…脱衣室暖房機…
ゆとらいふ さらぽか

外形寸法:幅52.5×奥行き13.0×高さ20.4cm　質量:約3.7kg　最大消費電力:1220W

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。　＊写真はすべてイメージです。　★オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。

浴室乾燥暖房機　特定保守製品　HBK-1200SE　壁面取付タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態（50/60Hz）		消費電力(W)	換気風量（㎥/時）	騒音（dB）
運転モード	暖房（センサー）	入浴暖房	1225/1225	–	47/47
		工コ暖房	1205/1205	–	25/25
	手動暖房	強風運転時（1200W）	1225/1225	–	47/47
		弱風運転時（1200W）	1210/1210	–	38/38
		微風運転時 1200W	1205/1205	–	25/25
		微風運転時 600W	605/605	–	25/25
	涼風換気（センサー）	強風運転時	48/55	145/145	48/48
		弱風運転時	28/28	80/75	38/38
	手動涼風	強風運転時	48/55	145/145	48/48
		弱風運転時	28/28	80/75	38/38
	衣類乾燥（センサー）	強風運転時 標準	1250/1255	145/145	48/48
		強風運転時 エコ	48~1245/55~1245	145/145	48/48
		弱風運転時 標準	1235/1240	145/145	44/44
		弱風運転時 エコ	35~1225/40~1225	145/145	44/44
	浴室乾燥（センサー）		48/55	145/145	48/48
	換気	強運転時	27/33	145/145	44/44
		弱運転時	20/20	80/75	28/28
		24時間換気	20/20	80/75	28/28

		システムバス ~1.5坪まで/在来工法 ~1.0坪まで
本体	適用面積目安	
	取付可能開口寸法(cm) 丸穴	Φ10.0~Φ25.0★
	取付可能開口寸法(cm) 角穴	10.0×10.0~25.0×48.0★
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	53.6×20.0×30.3（突起部除く）
	電源コード長さ	VCT2.0mm×3芯-120.0cm（連結端子用棒端子付・アース線付）
	質量(Kg)	約7.0
	ヒーター方式	グラファイトヒーター（600W×2本=1200W）
	循環モーター形式	DCブラシレスモーター（高圧PWM制御方式）
	換気モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	運転時間設定 乾燥、換気	10分単位で12時間まで（初期設定は各モードとも5時間）★
	運転時間設定 暖房、涼風	10分単位で12時間まで（初期設定は各モードとも3時間）
	電源	単相交流100V（50/60Hz）
リモコン	外形寸法（cm）幅×奥行き×高さ	6.2×2.0×15.2（ホルダーを除く）
	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン（1方向送信）
	表示	液晶表示
	電源	単4形乾電池×2本

★ 別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。　★ 但し換気モードのみは24時間連続。
※ 運転モード設定後や入浴後の退出などでセンサーが人を感知していない場合は、約3分間運転した後、停止します。（センサーエコ暖房・センサー涼風モードの場合）
※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室乾燥暖房機　特定保守製品　HBK-1200TE　天井埋込タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態（50/60Hz）		消費電力(W)	換気風量（㎥/時）	騒音（dB）
運転モード	予備暖房	強風運転時	1250/1250	–	52/52
		弱風運転時	1215/1215	–	40/40
	入浴暖房	微風運転時 1200W	1205/1205	–	30/30
		微風運転時 600W	605/605	–	30/30
	涼風換気	強風運転時	68/73	170/185	52/52
		弱風運転時	40/45	95/90	42/42
	乾燥	強風運転時	1270/1275	170/185	52/52
		弱風運転時	1240/1245	95/90	42/42
	換気	強運転時	25/30	170/185	37/38
		弱運転時	14/14	95/90	32/32
		24時間換気	14/14	95/90	32/32

		システムバス~1.5坪まで
本体	適用面積目安	
	取付可能開口寸法(cm)	28.0×40.0~30.0×41.0（天井裏高さ18.0cm以上）
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	49.4×35.6×22.0（突起部除く）
	質量(Kg)	約6.0
	ヒーター方式	グラファイトヒーター（600W×2本=1200W）
	循環モーター形式	DCブラシレスモーター（高圧PWM制御方式）
	換気モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	運転時間設定	30分単位で12時間まで（初期設定は各モードとも3時間）★
	電源	単相交流100V（50/60Hz）
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	6.2×2.0×15.2（ホルダーを除く）
	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン（1方向送信）
	表示	液晶表示
	電源	単4形乾電池×2本

★ 但し換気モードのみは24時間連続。　※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室乾燥暖房機　特定保守製品　HBK-2200PT　天井埋込タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態（50/60Hz）		消費電力(W)	換気風量（㎥/時）	騒音（dB）
運転モード	暖房	強運転時	2170/2370	–	40/44
		弱運転時	1930/2050	–	38/38
	涼風換気	強運転時	52/62	180/200	44/47
		弱運転時	37/37	120/120	40/40
	乾燥	強運転時	2200/2400	180/200	44/47
		弱運転時	1950/2070	120/120	40/40
	換気	強運転時	28/33	180/200	42/45
		弱運転時	20/20	120/120	32/32
		24時間換気	20/20	120/120	32/32

		システムバス~1.5坪まで
本体	適用面積目安	
	取付可能開口寸法(cm)	28.0×40.0~30.0×42.5（天井裏高さ17.0cm以上）
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	47.0×36.0×20.0（突起部除く）
	質量(Kg)	約6.9
	ヒーター方式	絶縁型PTCセラミックヒーター
	循環モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	換気モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	運転時間設定	30分単位で10時間まで（初期設定は各モードとも3時間）★
	電源	単相交流200V（50/60Hz）
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	13.0×1.3×12.0
	方式	ワイヤードリモコン

★ 但し換気モードのみは24時間連続。　※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室暖房専用機　HBD-20S　壁面取付タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態（50/60Hz）		消費電力(W)	騒音（dB）
運転モード	暖房	弱運転時 1200W	1215/1215	33/33
		弱運転時 600W	615/615	33/33
		強運転時 1200W	1220/1220	46/46
		強運転時 600W	620/620	46/46
	涼風	弱風運転時	15/15	33/33
		強風運転時	20/22	46/46

		システムバス ~1.5坪まで/在来工法 ~1.0坪まで
本体	適用面積目安	
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	52.5×13.0×20.4
	電源コード長さ	VCT2.0mm×3芯-120.0cm（連結端子用棒端子付・アース線付）
	質量(kg)	約3.7
	ヒーター方式	グラファイトヒーター（600W×2本=1200W）
	循環モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	切タイマー	1時間単位で3時間まで、人感オート
	電源	単相交流100V（50/60Hz）
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	4.3×1.8×14.5（ホルダーを除く）
	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン（1方向送信）
	電源	単4形乾電池×2本

★ 別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。
※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

脱衣室暖房機　HDD-22S　壁面取付タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態（50/60Hz）		消費電力(W)	騒音（dB）
運転モード	暖房	弱運転時 1200W	1215/1215	33/33
		弱運転時 600W	615/615	33/33
		強運転時 1200W	1220/1220	46/46
		強運転時 600W	620/620	46/46
	涼風	弱風運転時	15/15	33/33
		強風運転時	20/22	46/46

		~1.5坪まで
本体	適用面積目安	
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	52.5×13.0×20.4
	電源コード長さ	VCTFK2.0mm×2芯約250cm（耐トラッキング L型プラグ付）
	質量(kg)	約3.7
	ヒーター方式	グラファイトヒーター（600W×2本=1200W）
	循環モーター形式	ACコンデンサー誘導型モーター
	切タイマー	1時間単位で3時間まで、人感オート
	電源	単相交流100V（50/60Hz）
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	4.3×1.8×14.5（ホルダーを除く）
	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン（1方向送信）
	電源	単4形乾電池×2本

※騒音値に関しては、JISで定められた測定方法により測定した値です。実際の騒音はご使用になる環境等で大きくなる場合があります。　※このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。

浴室乾燥暖房機は「長期使用製品安全点検制度」対象商品です

「長期使用製品安全点検制度」について
消費生活用製品安全法(消安法)の改正により、長期使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に対し、2009年4月1日より『長期使用製品安全点検制度』が施行されました。「浴室乾燥暖房機」は本制度の対象製品であり、2009年4月以降の製造品に対して本制度が適用されます。

制度の概要
対象製品をご購入の際に、販売店等から点検制度の説明をお受けください。ご購入いただいたお客様には、所有者情報をご登録いただき、所定の点検時期になりましたら「点検のご案内」が届きますので、点検をご依頼ください。点検は法律に基づき有償で実施されます。

制度の対象製品
浴室乾燥暖房機「HBK-1200SE」「HBK-1200TE」「HBK-2200PT」が対象です。制度の対象となる製品は、カタログ、取扱説明書などに 特定保守製品 と表記されています。浴室暖房専用機「HBD-20S」、脱衣室暖房機「HDD-22S」は、制度の対象外商品です。

対象製品をご購入いただいたお客様は、必ず所有者情報のご登録を行ってください。
- 製品に同梱されている所有者票の返送またはインターネットより下記アドレスにアクセスしご登録ください。
  https://www4.himdx.net/lng-tenken/owner/
- 転居等でご登録内容が変更になった場合は、必ずご連絡ください。

■本制度や長期使用に関するお問い合わせ窓口
［日立長期使用家電品相談窓口］0120-145-458

■本制度についてホームページでもご案内しております。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/hbk/

制度の流れ

① ご購入
販売店から点検制度について説明します

② 所有者登録
記入した所有者票を返送またはインターネットから登録します

③ 点検の案内
点検時期が来たら弊社から通知します

④ 点検の申込み
所有者が点検を依頼します
※点検は有償です

⑤ 点検の実施
点検員が点検します

●経年劣化による事故を未然に防止するため、点検を受けるなどの保守に努めてください。